



LED Streifen flexibel,
12 V, 1000 mm

**ROBUST, VIELSEITIG
& ÄUSSERST SPARSAM.**



**IVT Innovative
Versorgungstechnik GmbH**

Dienhof 14
D-92242 Hirschau

fon +49 (0) 9622 71991-0
fax +49 (0) 9622 71991-20

Mo.-Do. 8.00-17.30 Uhr
Fr. 8.00-15.30 Uhr

info@ivt-hirschau.de
www.ivt-hirschau.de


Druckfehler, Preisänderungen
und Irrtümer vorbehalten

Stand 10/2015

PRODUKT- VORTEILE:

- **Hochwertiger, flexibler LED-Streifen**
- **Ultrahell mit einem Lichtstrom von 413 lm**
- **Unkomplizierte Montage mittels 3M™ Klebeband**
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**
- **Wasserbeständig nach IP 65 durch Verguss**
- **Länge 1 m**
- **Vorkonfektioniert mit 1 m Anschlusskabel**



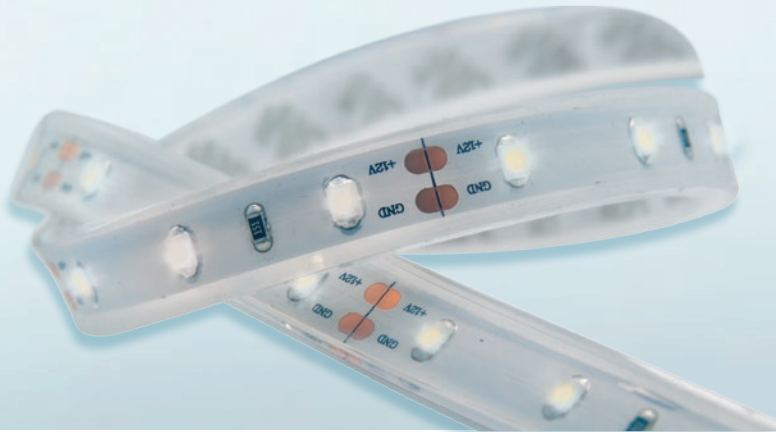

LED Streifen flexibel, 12 V, 1000 mm

Dieser flexible LED Streifen mit 60 ultrahellen SMD LEDs pro Meter ist für die verschiedensten Anwendungsbereiche einsetzbar.

Durch den Verguss ist der LED Streifen nach IP 65 staubdicht und sowohl gegen Strahlwasser als auch gegen Schäden durch Stöße geschützt. Aufgrund des niedrigen Energiebedarfs von 4,8 W ist er optimal für den Einbau ins Fahrzeug geeignet.

Der Lichtstreifen ist durch das auf der Rückseite angebrachte 3M™ Klebeband selbstklebend und kann so unkompliziert an der gewünschten Stelle angebracht werden. Vorkonfektioniert mit einer 1 m Zwillingsleitung, die am Ende schon abisoliert und vorverzinnt ist, ist ein schnelles Anschließen an die 12 V DC Energiequelle gegeben.

Mit einem Lichtstrom von 413 lm und einer Lichtfarbe von 4500 K (neutralweiß) bringen Sie jeden Bereich zum Leuchten.

Dank der ausgereiften SMD LED Technologie besitzen die verbauten LEDs eine enorme Langlebigkeit von mindestens 36.000 h.

Auch die Länge des LED-Streifens kann flexibel angepasst werden. Alle 50 mm kann er individuell gekürzt werden. Dabei sollten Sie jedoch beachten, dass der zugeschnittene LED-Streifen nach der Kürzung keinen IP 65 mehr besitzt.

Anwendbar z. B. auch in Kombination mit:

- 12 V Bewegungsmelder
- IVT Solarladeregler SC(D)plus als Nachtlcht
- 230 V Netzteil-Trafo

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Leuchtmittel-Typ | LED |
| Leistung | 4,8 W/m |
| Lichtstrom | 413 lm |
| Farbtemperatur | 4500 K |
| Lichtstrom | 4,8 W/m |
| LED Abstand | 16 mm |
| LED Anzahl / m | 60 Stück |
| Lebensdauer | > 36.000 h |
| Betriebstemperatur | - 25 °C bis + 70 °C |
| Befestigung | 3M™ Klebeband |
| Anschlusskabel | 1 m Zwillingsleitung, offene Enden |
| Abmessungen (L x B x H) | 1000 x 12 x 5 mm |
| Gewicht (ohne Anschlusskabel) | 75 g |
| Art.-Nr. | 370020 |

UVP* exkl. MwSt.

25,17 €

UVP* inkl. MwSt.

29,95 €

Lieferumfang:

1 m LED Streifen mit 1 m Anschlusskabel

Bemaßungen (Abb. in Originalgröße):

