


Solarmodulträger

Mono Axial One and Two

Phaesun Mono Axial One und Two sind Solarmodulträger für jeweils ein Modul mit flexiblem Neigungswinkel. Sie werden nach Spitzenqualitätsstandards hergestellt und sind für maximale Lebensdauer, Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit in jeder Umgebung konzipiert. Sie sind aus Aluminium gefertigt und somit sehr leicht. Diese Solarmodulträger eignen sich für die Befestigung eines Moduls am Boden, bzw. einer Wand. Im Lieferumfang sind sämtliche, für die Montage notwendigen Komponenten (Schrauben, etc) enthalten.

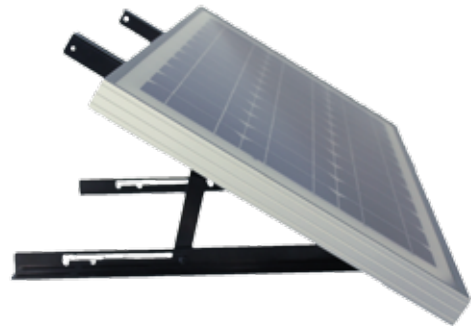

Support Structure Mono Axial One



Support Structure Mono Axial Two

Technical Data	Mono Axial One	Mono Axial Two
Mechanische Parameter		
Einstellbarer Neigungswinkel	Boden: 10° – 45°; Wand: 45° – 80°	10° – 90°
Profillänge [mm]	532	712
Material	Aluminum	Aluminum
Oberflächenbeschichtung	Lack	–
Verpackungseinheit [mm]	540 x 50 x 45	850 x 65 x 40
Gewicht [kg]	1,05	1,7
Artikelnummer	102750	390856